


HK VRDE

Válvula de retención montaje de cilindro VRDE



Características

Versión	cierre cónico desbloqueable - de efecto doble desmontables directamente en el cilindro
Volumen de suministro	incl. Tornillo hueco y obturaciones
Material	Carcasa de acero
Presión de servicio	máx. 300 bares

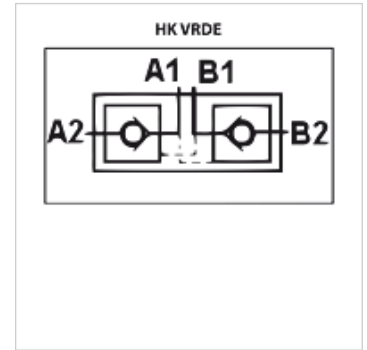

Nota

distancia mínima recomendada de las conexiones de aceite del cilindro: 144 mm hasta HK VRDE 10 CIL / 150 mm hasta HK VRDE 20 CIL

Artículo

Denominación	Presión de apertura (bar)	Relación de encendido	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Conexión A1, A2, B1	Tornillo hueco B2	Peso (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62