


HK ZDR 01

Válvula reductora de presión

HANSA FLEX

Características

Versión	Válvula de placa intermedia
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 80 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6

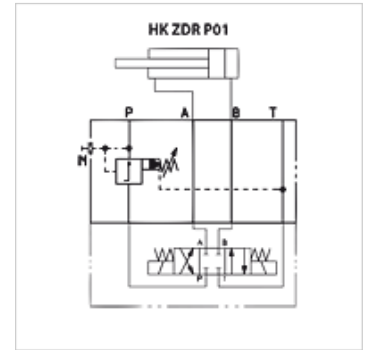

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Versión	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	con control previo	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	con control previo	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	con control previo, con válvulas de retención	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	con control previo, con válvulas de retención	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	con control previo, con válvulas de retención	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	con control previo, con válvulas de retención	40	1,4