


HK ZDR 02

Válvula reductora de presión

HANSA FLEX

Características

Versión	Válvula de placa intermedia
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 120 l/min
Conexión	ISO/Cetop 05 NG 10

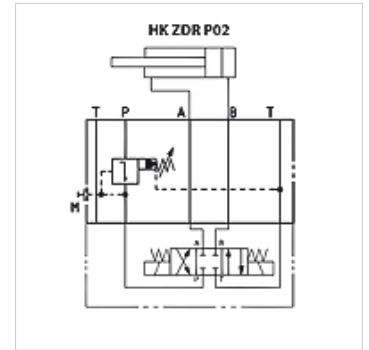

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Versión	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	con control previo	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	con control previo	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	con control previo, con válvulas de retención	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	con control previo, con válvulas de retención	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	con control previo, con válvulas de retención	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	con control previo, con válvulas de retención	50	2,8