


HK VMP BL F

Muelle para válvula de limitación de presión

HANSA FLEX

Características

Utilización for pressure relief valve HK VMP BL

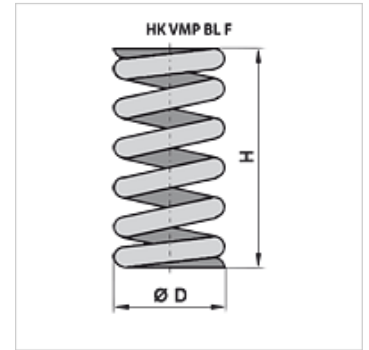

Artículo

Denominación	Rango de ajuste de presión en bar	adecuado para válvula con conexión T+P	H (mm)	Ø D (mm)	Peso (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 - 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (solo carcasa de acero)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 - 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (solo carcasa de acero)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 - 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (solo carcasa de acero)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" y 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" y 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 - 220	3/4" y 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" y 1" (solo carcasa de acero)	45,1	20,5	0,02

es accesorio para los siguientes productos

HK VMP BL Válvula de limitación de presión VMP BL