


Características

Versión	pressure-compensated
Presión de servicio	máx. 350 bares

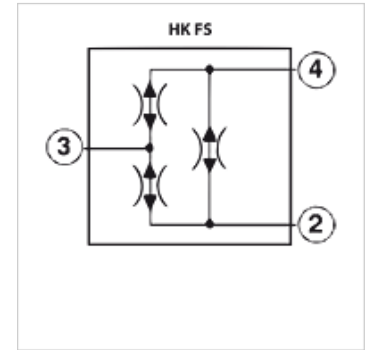

Descripción

Δp con flujo de paso nominal máx. = 20bar
 misma precisión en caso de división o agrupación de las corrientes de aceite
 Precisión parcial en % de corriente total de aceite en conexión 3:
 HKFSBS con 12l/min = 50% \pm 2,5%;
 HKFSBS con 2,5l/min = 50% \pm 4,5%
 HKFSCS con 30l/min = 50% \pm 2,5%;
 HKFSCS con 6l/min = 50% \pm 4,5%
 con $Q < Q_{min}$ la precisión parcial es indeterminada

Artículo

Denominación	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Accesorios

HK GEH MM	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-31A
HK GEH MBJ	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-31A