


HK RD

Válvula de limitación de presión RD

Características

Versión	De control directo
Presión de servicio	máx. 350 bares

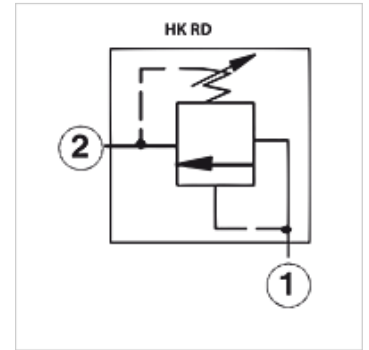

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Descripción

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

La conexión 2 no puede recibir presión máx.

Tiempo de respuesta aprox. 2 ms

Artículo

Denominación	Rango de ajuste min. (bar)	Rango de ajuste max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accesorios

HK GEH CA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-3A
HK GEH FA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-10A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN