


# WA HL

Pieza de conexión ... HL, acero

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 24°
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Abreviatura</b>	CEL
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Serie</b>	ligero
<b>Material</b>	Acero (soldable)

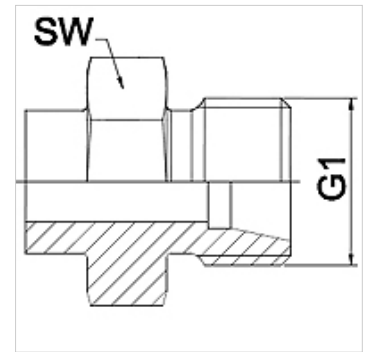

## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55

## Variantes de producto

WA HL VA Pieza de conexión ... HL, VA, Acero fino