
DPS FPM


Juego de juntas para pistón de una pieza DPS-FPM

Características

Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Material	(1) Obturación: FPM (2) Anillo guía: Resina acetal
Aplicación	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

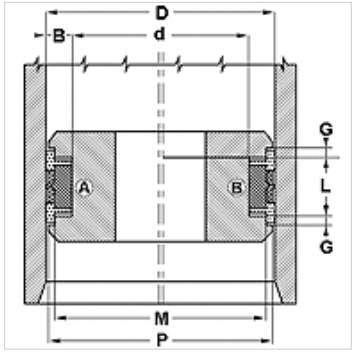

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DPS 32 24-1 FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS 32 24 FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS 50 38 FPM	50	38	20,5	4,20	46,0	49,4
DPS 50 40-1 FPM	50	40	12,5	4,00	47,0	49,0
DPS 60 48 FPM	60	48	20,5	4,20	56,0	59,4
DPS 63 51 FPM	63	51	20,5	4,20	59,0	62,4
DPS 80 66 FPM	80	66	22,5	5,20	76,0	79,4
DPS 100 86 FPM	100	86	22,5	5,20	96,0	99,4
DPS 125 108 FPM	125	108	26,5	7,20	121,0	124,4
DPS 140 123 FPM	140	123	26,5	7,20	136,0	139,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.