



### Características

<b>Construcción</b>	Junta labial de varilla
<b>Presión de servicio</b>	hasta 400 bares
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	0,5 m/s
<b>Versión</b>	Pulgadas
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Medios</b>	Aceites minerales
<b>Montaje</b>	en ranuras cerradas en ranuras abiertas
<b>Material</b>	PUR
<b>Aplicación</b>	Hidráulica



Spaltmaß / Clearance		
Druck bar	e (mm) EU - EU-I	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	< 0,40
200	< 0,20	< 0,30
300	< 0,15	< 0,20
400	< 0,10	< 0,15

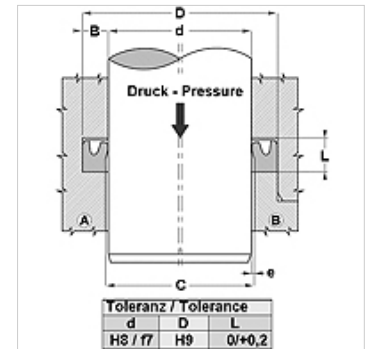

### Descripción

obtención de baja fricción.  
elevada resistencia a la abrasión  
Solución sencilla.

### Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones EU con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

### Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
EU-I 100 125	31,75	25,40	7,0
EU-I 125 162	41,22	31,75	8,7
EU-I 150 187	47,62	38,10	8,7
EU-I 200 250	63,50	50,80	10,5
EU-I 225 262	66,67	57,15	10,5
EU-I 225 275	69,85	57,15	10,5
EU-I 237 287	73,03	60,33	10,3
EU-I 250 300	76,20	63,50	10,5
EU-I 275 325	82,55	69,85	10,5
EU-I 300 350	88,90	76,20	10,5
EU-I 325 375	95,25	82,55	10,5
EU-I 350 400	101,60	88,90	10,5
EU-I 400 462	117,47	101,60	10,5