



### Características

<b>Construcción</b>	Juego de junta de varilla
<b>Presión de servicio</b>	hasta 600 bares
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Medios</b>	Aceites minerales Emulsiones de agua
<b>Montaje</b>	en pistones de una pieza
<b>Material</b>	(1) Obturación dinámica: PA + fibra de vidrio (2) Obturación estática: NBR
<b>Aplicación</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

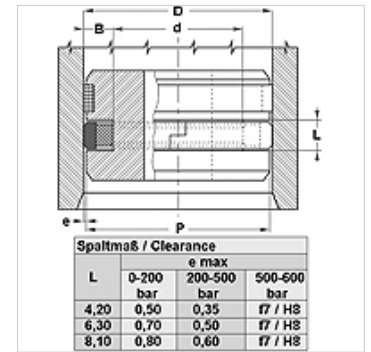

### Descripción

Requiere poco espacio.  
Elevada seguridad de extrusión.  
montaje sencillo sin herramientas auxiliares  
elevada resistencia a la abrasión  
roturas mínimas y bajo rozamiento de deslizamiento  
Larga vida útil.

### Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1