


# HK CB L

## Válvula de freno de descenso CB

### Características

Presión de servicio máx. 350 bares

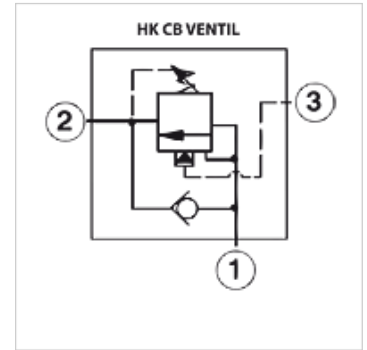

### Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

### Descripción

Función de soporte de carga hasta 210bar (con valor de ajuste 280bar, presión de activación 0bar)

activación en función de la carga para la regulación de cargas negativas (tirantes)

La presión de retención en la conexión 2 puede influir en la funcionalidad de la válvula

Presión de cierre  $\geq$  85% de la presión de abertura

Atención Función de descarga enroscando el husillo

### Artículo

Denominación	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Q-max (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Relación de encendido	Peso (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

### Accesorios

HK GEH BC	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-2A
HK GEH EBA	Carcasa válv. placa interm. conex. medición para válv. Cartridge T-11A
HK GEH EBY	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-11A
HK GEH YA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-2A
HK GEH YE	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-11A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN