


PA 700 AJF 90

Fijación a presión, ORFS Ang90°

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

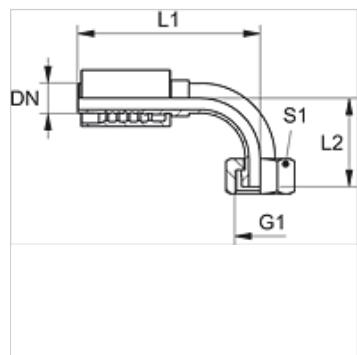

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	85,5	43,5	27
PA 716 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	106,5	47,5	30
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	157,5	68,0	41