

HK V6 215

Válvula de regulación de caudal


HANSA FLEX

Características

Versión pressure-compensated

Material Carcasa: Fundición
Piezas interiores de acero

Presión de servicio máx. 250 bares

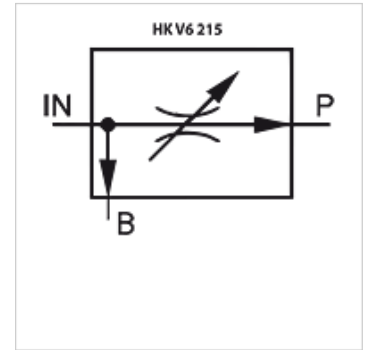

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Descripción

En estas válvulas reguladoras de caudal de 3 vías se mantiene constante independientemente del flujo de entrada de aceite (IN), del flujo de aceite preferente (P). El flujo de aceite restante (B) se puede dirigir al depósito o ser utilizado para consumidores adicionales

División: máx. 75% de la cantidad de IN en P, mín. 5 l/min. en P

Artículo

Denominación	Rosca IN/B	Rosca P	Entrada max. (L/min)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75