


HK VMPP BL

Válvula de limitación de presión control previo VMPP BL

HANSA FLEX

Características

Versión	Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares

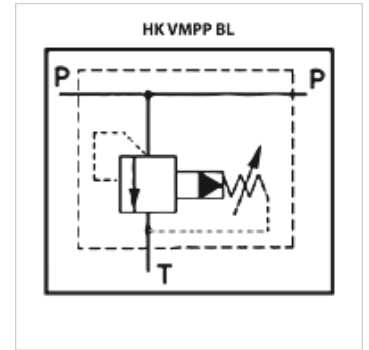

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Artículo

Denominación	Ajuste	Conexiones P + T	Rango de ajuste de presión en bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Profundidad (mm)	Material	Z (mm)	Peso (kg)
HK VMPP BL 45 114	Tornillo	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminio	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Rueda manual	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminio	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Tornillo	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Acero	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Rueda manual	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Acero	10,5	6,00

El material hace referencia a la carcasa