


# HK TA B

Filtro de ventilación del depósito y filtro de llenado

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	sujeción de las bridas al depósito con tamiz de llenado
<b>Material</b>	Acero cromado, obturación corcho
<b>Cantidad de aire</b>	HK TA 46 B: máx. 150 l/min. - para filtro 3µm HK TA 46 B: máx. 200 l/min. - para filtro 10µm HK TA 80 B: máx. 450 l/min. - para filtro 3µm HK TA 80 B: máx. 550 l/min. - para filtro 10µm

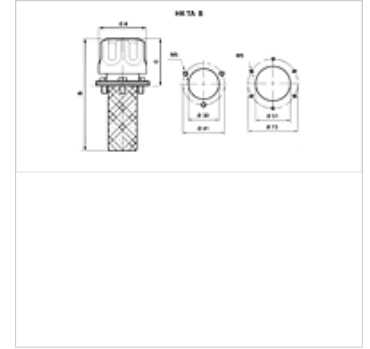

## Indicaciones para pedidos

disponible por encargo: Tubo de carga con lengüeta de cierre y/o válvula de avance, otros tamaños y tipos constructivos

## Artículo

Denominación	Finura del filtro (µm)	Cantidad de aire (L/min)	A (mm)	B (mm)	Fijación	C (mm)	Circuito perforado (mm)	Orificio depósito	Peso (kg)
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32