


Características

Versión	Vástago del pistón - material por metro Tolerancia f7
Material	Acero 20MnV6
Protección de la superficie	Base de doble cromo 2 x 20µm +5µm Dureza de la superficie HRC 66-69 (HV 850-1000) Rugosidad Ra ≤ 0,2 µm Resistente a la corrosión hasta 500 horas en test NSS según ISO 3768 / Rating 9

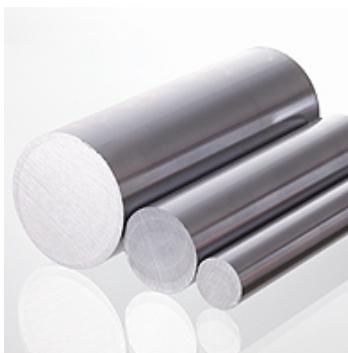

Nota

Estos materiales solo se solicitan según las necesidades y no se conservan en el almacén.

Indicaciones para pedidos

Max. production length 6.00 m
medidas adicionales por encargo

Artículo

Denominación	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = diámetro del vástago del pistón