


# HK B3/B14 230/400V IE2

Motor eléctrico B3/B14 230/400V IE2

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Forma constructiva B3/B14 Pies desmontables
<b>Tipo de protecc.</b>	IP 55
<b>Temp. entorno</b>	-20 °C hasta +40 °C
<b>Material</b>	Carcasa: Aluminio lacado

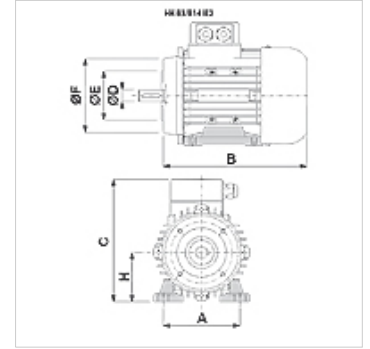

## Descripción

Motores jaula de ardilla auto refrigerados de ahorro energético  
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008  
Tensión de medición 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polos  
Tolerancia de tensión +/- 5%

## Artículo

Denominación	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D eje (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Peso (kg)
HK K 405A 80B4 IE2	1430	0,75	1,90	0,71	80	125	250	209	19	80	120	79,6	11,9
HK K 406A 90SA4 IE2	1420	1,10	2,50	0,77	90	140	275	230	24	95	140	81,4	14,9
HK K 407A 90LB4 IE2	1430	1,50	3,40	0,76	90	140	300	230	24	95	140	82,8	17,0
HK K 408A 100LA4 IE2	1440	2,20	4,70	0,79	100	160	338	256	28	110	160	84,3	27,2
HK K 409A 100LB4 IE2	1440	3,00	6,50	0,77	100	160	338	256	28	110	160	85,5	26,5

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = velocidad nominal en 400 V/50 Hz – I 50 Hz = intensidad nominal en 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = factor de potencia cos phi en 50 Hz – η (IE2) = rendimiento según IE2 in % (con plena carga)