


HK GEH GA

Carcasa válvula para válvulas Cartridge T-13A

HANSA FLEX

Características

Material	Aluminio Acero
Presión de servicio	up to 350 bar

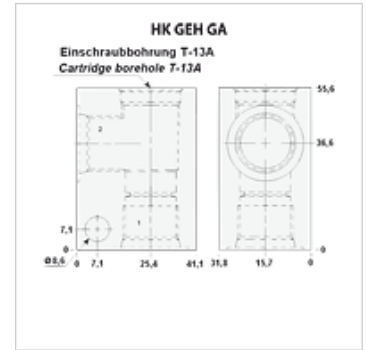

Artículo

Denominación	Conexión 1,3	Presión de servicio en bar	Perforación de válvula	Material	para tipo de válvula	Peso (kg)
HK GAU	G 3/8"	máx. 210bar	T-13A	Aluminio	HK DTDA / HK FDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	máx. 350bar	T-13A	Acero	HK DTDA / HK FDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	máx. 210bar	T-13A	Aluminio	HK DTDA / HK FDBA	0,5

es accesorio para los siguientes productos

HK DTDA	Válvula magnética de vías 2/2 DTDA
HK FD	Válvula de regulación de corriente de 2 vías FD