


PA 700 SF 180 PLUS

Fijación a presión, SFL Ang180°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS
Abreviatura	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Integración	con fijación contra el desgarro (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero

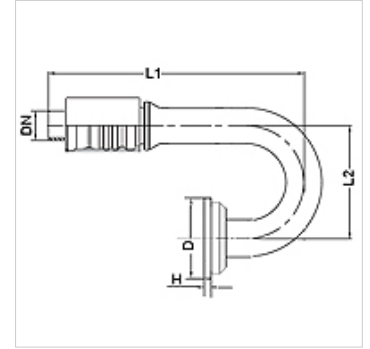

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)
PA 720 SF 25 180 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1