


PA 700 SK6 100 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 100°

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Característica adicional	cone SAE fitting
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

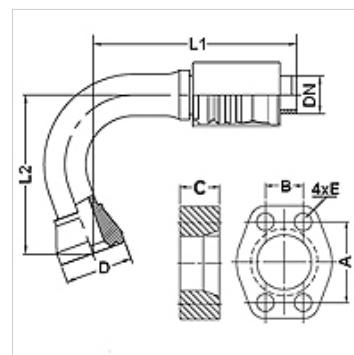

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 750 SK6 100 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		196,0	195,0	96,8	44,5	50,0	21

Accesorios

FS	Obturación para bridas SAE e ISO
SCHRAUBE M	Tornillo hexagonal interior
SCHRAUBE M VZ	Tornillo hexagonal interior