


# GV HJOF HJOF T

Racor giratorio, cojinete liso

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica
Conexión 2	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 2	obturación plana con junta tórica
Construcción	Racor giratorio
Suplemento construcción	Cojinete de deslizamiento
Forma constructiva	recto
Presión de servicio	máx.. 410 bares
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

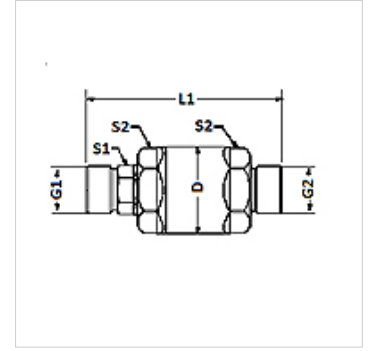

## Artículo

Denominación	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = ancho de llave