
HK FI AD FS

Brida de montaje para ad.

Características

Material	Aluminio Obturación: NBR
Volumen de suministro	Incl. junta tórica y juego de tornillos (6 uds. M5 x 20)



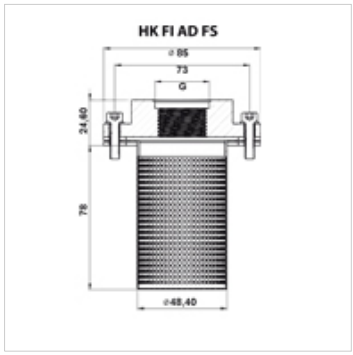

Descripción

Brida de montaje (circuito perforado 73 mm / según DIN 24557) para sujeción de filtros adsorbentes

Artículo

Denominación	G	Peso (kg)
HK FI AD FS 73 G34	G 3/4"	0,14
HK FI AD FS 73 G1	G 1"	0,14

es accesorio para los siguientes productos

HK FI AD E0/EV	Filtro ad. desechable sin válv.
HK FI AD MV	Filtro ad. poliv. con válv.
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.