SFCE HJOF (6000 PSI)


Adaptador de brida SAE ORFS

HANSA-FLEX

Características

Serie de presión	6000 psi
Forma constructiva	recto
Construcción	Brida de rosca exterior SAE
Volumen de suministro	sólo pieza intermedia
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



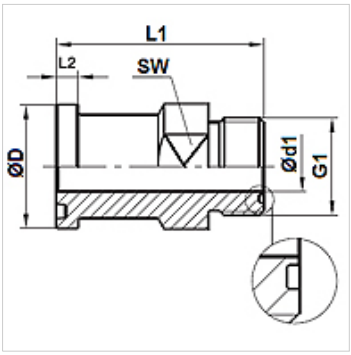

Artículo

Denominación	Presión PB (bar)	Tamaño constructivo	G1	Ø D (mm)	Ø d1 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
SFCE 6002 HJOF 12	400	3/4"	1.3/16" -12 UN	41,5	15,5	58	30
SFCE 6003 HJOF 16	400	1"	1.7/16" -12 UN	47,8	20,5	66	36
SFCE 6004 HJOF 16	400	1.1/4"	1.7/16" -12 UN	54,2	20,5	70	41
SFCE 6004 HJOF 20	350	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	54,2	26,0	70	41
SFCE 6005 HJOF 24	310	1.1/2"	2" -12 UN	63,7	32,0	78	46

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.