


# SFCE HJOF (6000 PSI)

Adaptador de brida SAE ORFS

**HANSA FLEX**

## Características

Serie de presión	6000 psi
Forma constructiva	recto
Construcción	Brida de rosca exterior SAE
Volumen de suministro	sólo pieza intermedia
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

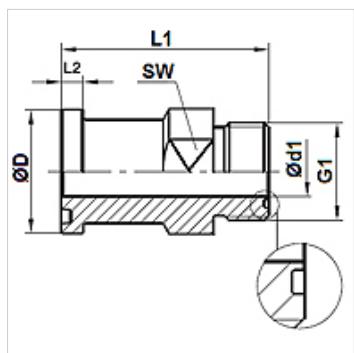

## Artículo

Denominación	Presión PB (bar)	Tamaño constructivo	G1	Ø D (mm)	Ø d1 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>SFCE 6002 HJOF 12</b>	400	3/4"	1.3/16" -12 UN	41,5	15,5	58	30
<b>SFCE 6003 HJOF 16</b>	400	1"	1.7/16" -12 UN	47,8	20,5	66	36
<b>SFCE 6004 HJOF 16</b>	400	1.1/4"	1.7/16" -12 UN	54,2	20,5	70	41
<b>SFCE 6004 HJOF 20</b>	350	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	54,2	26,0	70	41
<b>SFCE 6005 HJOF 24</b>	310	1.1/2"	2" -12 UN	63,7	32,0	78	46