

FI ND E HY

Elemento de filtro para filtro de baja presión HY

HANSA FLEX


Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Obturación: NBR

Presión de servicio máx. 10 bar

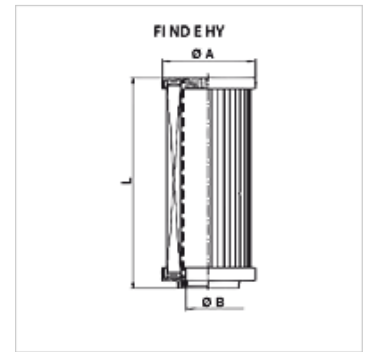

Artículo

Denominación	Finura del filtro (μm)	Superficie del filtro (cm^2)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	inorgánico	153,0	47,0	22,1	0,24

Qmax - corriente volumétrica máx.