


FI N D E UF

Elemento de filtro para filtro de baja presión UF

HANSA FLEX

Características

Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Material	Obturación: NBR
Presión de servicio	máx. 10 bar

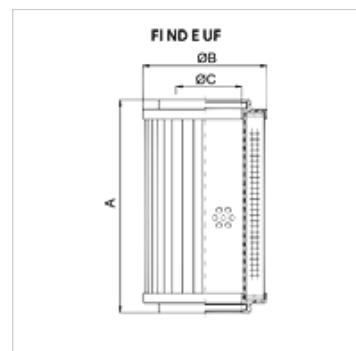

Artículo

Denominación	Finura del filtro (μm)	Superficie del filtro (cm^2)	Filter material	A (mm)	\varnothing B (mm)	\varnothing C (mm)	Peso (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	Fibra de vidrio inorgánica	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	Fibra de vidrio inorgánica	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	Fibra de vidrio inorgánica	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

es pieza de repuesto para los siguientes productos

NSFA Typ C Instalación filtrante de corriente secundaria tipo C