


FI RL E AR

Elemento de filtro para filtro de retorno AR

HANSA FLEX

Características

Versión	con válvula de derivación 1,5 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Material	Obturación: NBR
Presión de servicio	máx. 20 bar

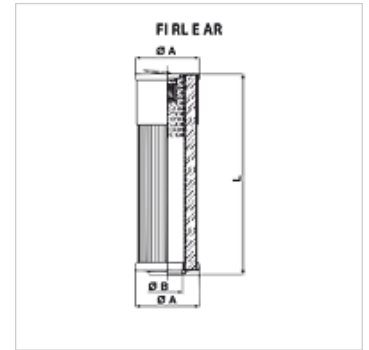

Artículo

Denominación	Finura del filtro (μm)	Superficie del filtro (cm^2)	Filter material	\varnothing A (mm)	\varnothing B (mm)	L (mm)	Peso (kg)
FI RL E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI RL E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29