

FI RL E HY

Elemento de filtro para filtro de retorno HY

HANSA FLEX


Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Obturación: NBR

Presión de servicio máx. 20 bar

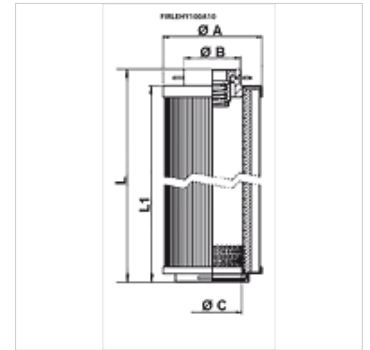

Artículo

Denominación	Finura del filtro (µm)	Superficie del filtro (cm ²)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	inorgánico	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	inorgánico	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23