

# FI SP E SO

Elemento de filtro para filtro Spin-On SO

**HANSA FLEX**


## Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Obturación: NBR

Presión de servicio máx. 4 bar

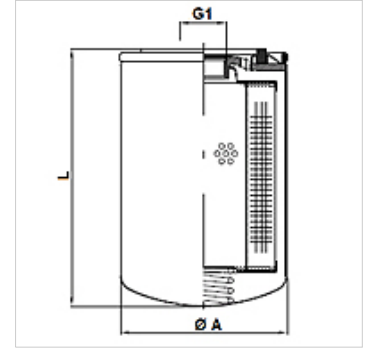

## Artículo

| Denominación        | Finura del filtro (µm) | Superficie del filtro (cm <sup>2</sup> ) | Filter material   | G1           | Ø A (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|------------------------|--|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|
| FI SP E SO 0010 M60 | 60,0                   | 2992                                     | Tejido de alambre | G 1.1/4" -11 | 129,0    | 228,0  | 0,65      |
| FI SP E SO 0010 P25 | 25,0                   | 6732                                     | organic           | M 42 x 2     | 129,0    | 228,0  | 0,65      |

Qmax - corriente volumétrica máx.