

NMHAS GVA

Llave p. tuercas ranuradas con articulación, acero inox.


HANSA FLEX

Características

Aplicación For screwing nuts for food fittings

Norma DIN 1810-A

Material Acero fino 1.4301

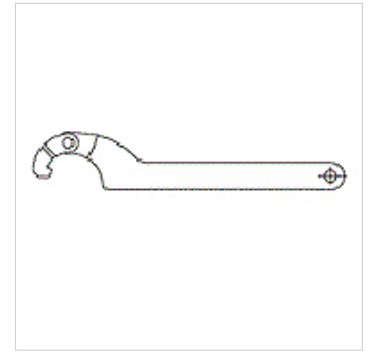

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	slotted round nut DN	slotted round nut Ø
NMHAS - DN10 - 20G VA	10 - 20	38 - 54 mm
NMHAS - DN25 - 50G VA	25 - 50	63 - 92 mm
NMHAS - DN65 - 100G VA	65 - 100	112 - 148 mm

es accesorio para los siguientes productos

TUEG LMA VA Racor de casquillo atornill leche, con boquilla lisa, acero inox