# K-SCHL-AUFROLLER WASSER


Hose reels for water

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Material del tubo flexible** | Braided PVC |
| **Presión de servicio** | Max. 9 bar |
| **Temperatura de servicio** | +5 °C to +60 °C |
| **Ángulo de giro** | 300° |



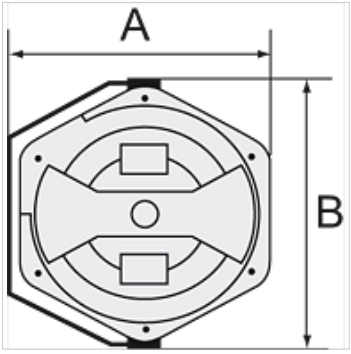


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

## Artículo

| Denominación | Medida de mang. | A (mm) | B (mm) | Long. manguera (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 06 17** | 13 mm x 9,5 mm | 394,5 | 436,0 | 14 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*