


K-SCHL-AUFROLLER WASSER

Hose reels for water

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Material del tubo flexible | Braided PVC |
| Presión de servicio | Max. 9 bar |
| Temperatura de servicio | +5 °C to +60 °C |
| Ángulo de giro | 300° |

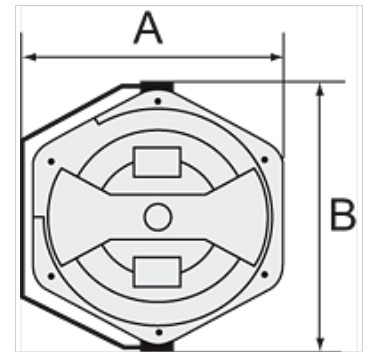

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

Artículo

| Denominación | Medida de mang. | A (mm) | B (mm) | Long. manguera (m) |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| K- 07 10 06 17 | 13 mm x 9,5 mm | 394,5 | 436,0 | 14 |