


### Características

Presión de servicio	0 - 10 bar
Rango de temperatura	-10 °C to +60 °C

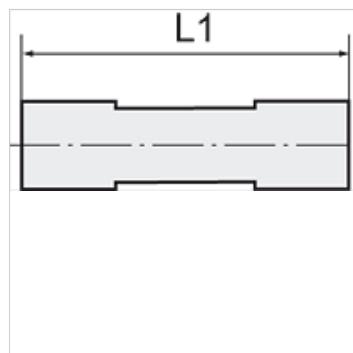

### Nota

Otras especificaciones a petición.

### Artículo

Denominación	para tubo flexible	L1 (mm)
K-07 40 42 33	6 mm / 4 mm	50,5
K-07 40 42 34	8 mm / 6 mm	51,3
K-07 40 42 35	12 mm / 9 mm	59,8