

K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Manifolds

HANSA FLEX

Características


Presión de entrada 0 - 9 bar

Temper. de medios max. 70 °C

Temp. entorno Max. 70 °C

Carcasa Die-cast aluminium

Otras especific. User manual on request

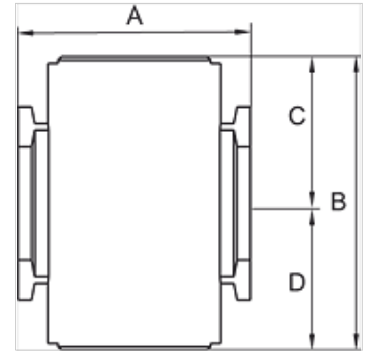

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamaño constructivo
K- 07 25 12 31	G 1/8	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200
K- 07 25 12 32	G 1/4	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200

Accesorios

K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting sets

K-WANDHALTER Wall bracket