


# K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de servicio	0 - 8 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy

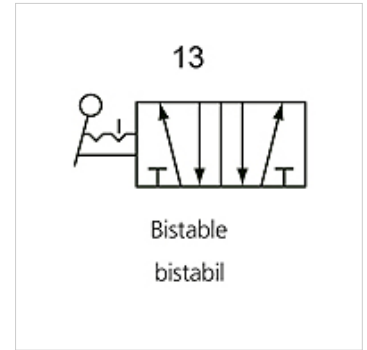

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

Denominación	Conexión salida	Conexión entrada	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Diagr. conexión no	Tamaño constructivo
K- 07 15 02 75	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	13	200
K- 07 15 02 76	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	13	200
K- 07 15 02 77	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	13	300
K- 07 15 02 78	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	13	300