
IBU
Junta de varilla, IBU

Características

Construcción	Junta de varilla
Presión de servicio	hasta 500 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Color	blue / brown
Material	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



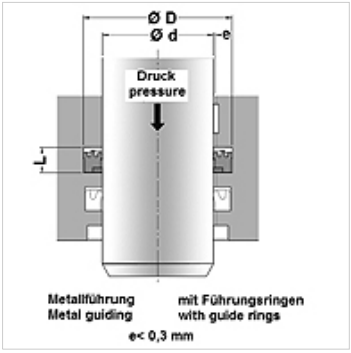

Nota

Medidas de hendidura hasta 0,3 mm máx.

Descripción

como obturación de tope.
montaje sencillo.
Lugar de montaje más simple a la vez que dimensiones menores.
elevada resistencia a la abrasión
Buena resistencia de extrusión.
alta resistencia a la temperatura

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.