
PAY 500 AFL

Características

Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	24°/60° Universal sealing head
Abreviatura	DKL
Norma	ISO 8434-1
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



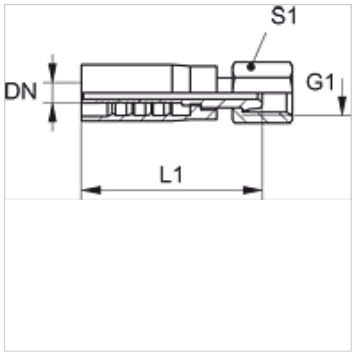

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo (mm)	S1
PAY 506 AFL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	22
PAY 510 AFL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	22
PAY 513 AFL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	27
PAY 516 AFL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	-

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.