


# HK MH 2025

Juego de aparatos de medición digitales

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Volumen de suministro</b> | 1 measuring device HK MH 2025<br>1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA<br>2 Batería NiMH<br>2 Sensores de presión con cable hecho a medida (longitud 2,5 m), ver tabla para rangos de presión<br>2 MINIMESS® Conexiones directas para sensores de presión<br>Software<br>Manual de instrucciones<br>Maletín de plástico |
| <b>Rango de temperatura</b>  | -20 °C to +70 °C  |

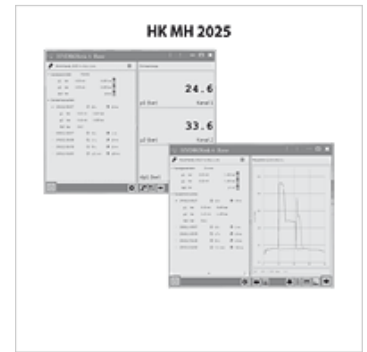

## Descripción

Set de medidores compacto  
Manejo directo mediante 5 softkeys  
2 canales de medición para sensores industriales (opcionalmente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frecuencia, contador)  
Cálculo de presión diferencial y de potencia desde 2 canales de medición  
detección por sensores automática ISDS  
Display gráfico LCD con retroiluminación acoplable y ajuste automático de indicación  
Memoria de valores medidos 2,0 MB (5 series de mediciones con 120 000 valores de medición cada una)  
Velocidad de muestreo en 5 fases seleccionable entre 1 ms y 10 s  
Indicadores seleccionables entre 0,5 ms y 10 ms  
transferencia rápida de datos a PC mediante dispositivo USB  
Con software de evaluación HYDROlink Base  
carcasa de plástico ligera con compartimento para baterías de tipo NiMH  
Dimensiones maletín: B=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

## Artículo

| Denominación      | Sensores de presión contenidos             | Peso (kg) |
|-------------------|--|-----------|
| HK MH2025 400 400 | 2 unidades 0 - 400 bar                     | 3,5       |
| HK MH2025 060 600 | 1 unidad 0 - 60 bar / 1 unidad 0 - 600 bar | 3,5       |

## Accesorios

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| HK PT2020 | Pressure sensor |
|-----------|-----------------|