


HK FCV HN

Válvula de estrangulación

Características

Versión	Economy variant Modelo de acero con vástago de precisión de la válvula
Presión de servicio	hasta 400 bares

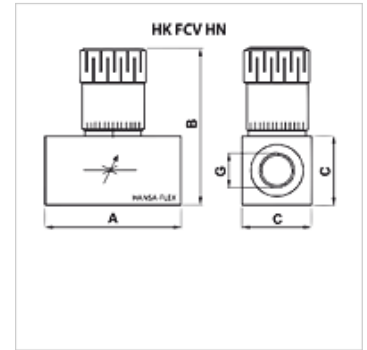

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Regulación de flujo de volumen exacta o bloqueo en ambas direcciones
Reducción exacta en margen de caudal grande
El tornillo hexagonal interior en el botón de ajuste sirve para el bloqueo

Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	Presión max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Valores para un flujo de paso máx. para $\Delta p = 20$ bares