


# HK FI AD FS FILL

Brida llenado para ads.

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Material</b>	Aluminio Acero fino Obturación: NBR
<b>Volumen de suministro</b>	Incl. tamiz, junta plana y juego de tornillos (5 uds. M5 x 70)

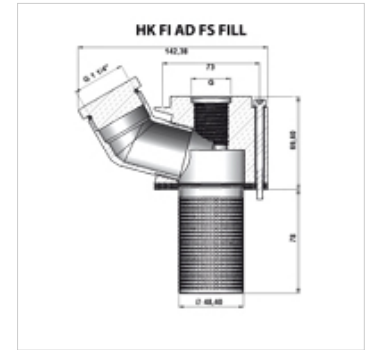

## Descripción

Brida de llenado (circuito perforado 73 mm / según DIN 24557) para sujeción de filtros absorbentes. También existe la posibilidad de rellenar aceite hidráulico sin retirar el filtro.

## Artículo

Denominación	G	Peso (kg)
HK FI AD FS 73 FILL G34	G 3/4"	0,9
HK FI AD FS 73 FILL G1	G 1"	0,9

## es accesorio para los siguientes productos

HK FI AD E0/EV	Filtro ad. desechable sin válv.
HK FI AD MV	Filtro ad. poliv. con válv.
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve