

HK 055 283

Válvula de freno de descenso SC, de efecto simple con ventilación


HANSA FLEX

Características

Versión cierre cónico
desbloqueable - de efecto simple
Modelo de asiento sin fuga
Zona de encendido despresurizada

Material Carcasa: Aluminio
Piezas interiores de acero

Presión de servicio máx. 350 bares

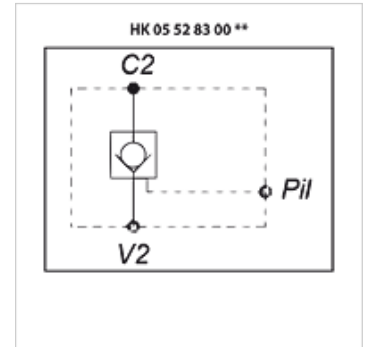

Artículo

Denominación	Rosca	Presión de apertura (bar)	Relación de encendido	Q max. (L/min)	Peso (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62