


# HK SAM

Cilindro multiuso alum 700 bares de efecto simple con retroceso del muelle

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Cabezal de cilindro templado Pistón cromado duro Retroceso del muelle
<b>Presión de servicio</b>	máx. 700 bares
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Protección de la superficie</b>	anódica
<b>Volumen de suministro</b>	con acoplamiento rápido manguito 3/8"-18 NPT

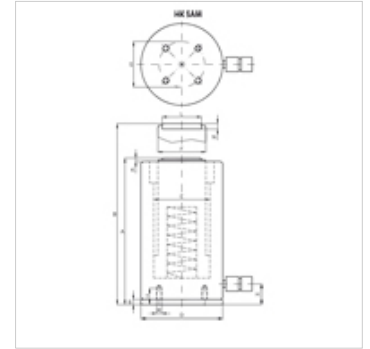

## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descripción

Cilindros universales para gran cantidad de campos de aplicación.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Debe evitarse que se transmitan fuerzas laterales a los anillos guía.

Versión compacta

Anillos rascadores del pistón para evitar la suciedad

Taladros de fijación para aplicación permanente

No apropiado para aplicaciones a largo plazo con elevada frecuencia de repetición.

## Artículo

Denominación	(kN)	(t)	Carrera (mm)	Superficie (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Volumen (cc)	Peso (kg)
<b>HK SAM 05010</b>	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
<b>HK SAM 05015</b>	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
<b>HK SAM 10010</b>	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
<b>HK SAM 10015</b>	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0