


Omadused

| | |
|--------------|------------------------|
| Tüüp | Tihendirõngas |
| Tavaline | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

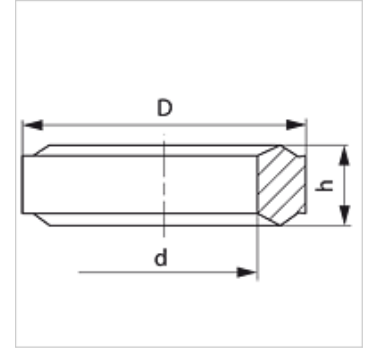

Artikkel

| Märgistus | Keermele | D (mm) | d (mm) | h (mm) |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| DKI 1/4 | G 1/4" | 11,0 | 6,0 | 4,5 |
| DKI 1/2 | G 1/2" | 18,3 | 12,5 | 5,0 |

Toote variandid

DKI VA Tihendirõngas sisekeermele, Roostevaba teras

on järgnevate toodete varuosad

| | |
|--------|----------------------|
| MVE MG | Manomeetri liitmik |
| MVR MG | Manomeetri liitmik |
| XMVR | Manomeetri liitmik |
| MVR HJ | Manomeetri liitmikud |
| MVR | Manomeetri liitmik |
| XMVE | Manomeetri liitmik |
| MVO | Manomeetri liitmik |
| MVE | Manomeetri liitmik |