
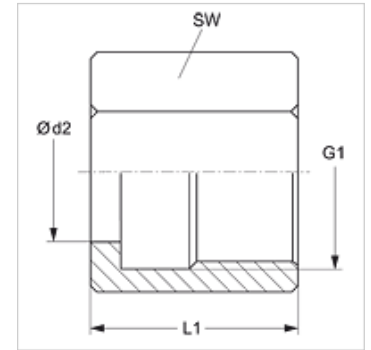


# UEM B VA

## Äärikuga mutter

### Omadused

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Ühendus 1</b> | Meetriline mutrikeere |
| <b>Tüüp</b>      | Äärikühenduse mutter  |
| <b>Materjal</b>  | Roostevaba teras      |



### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus       | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | G1         | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|---------|---------|
| UEM NW 04 LB VA | L            | PN 315      | 6                          | M 12 x 1,5 | 7,7       | 18,0    | 14      |
| UEM NW 06 LB VA | L            | PN 315      | 8                          | M 14 x 1,5 | 9,5       | 19,0    | 17      |
| UEM NW 08 LB VA | L            | PN 315      | 10                         | M 16 x 1,5 | 11,7      | 20,5    | 19      |
| UEM NW 10 LB VA | L            | PN 315      | 12                         | M 18 x 1,5 | 13,8      | 21,5    | 22      |
| UEM NW 13 LB VA | L            | PN 315      | 15                         | M 22 x 1,5 | 17,7      | 24,0    | 27      |
| UEM NW 16 LB VA | L            | PN 315      | 18                         | M 26 x 1,5 | 21,1      | 23,0    | 32      |
| UEM NW 20 LB VA | L            | PN 160      | 22                         | M 30 x 2   | 24,3      | 27,5    | 36      |
| UEM NW 25 LB VA | L            | PN 160      | 28                         | M 36 x 2   | 30,3      | 27,5    | 41      |
| UEM NW 32 LB VA | L            | PN 160      | 35                         | M 45 x 2   | 38,2      | 30,0    | 50      |
| UEM NW 40 LB VA | L            | PN 160      | 42                         | M 52 x 2   | 45,2      | 34,0    | 60      |
| UEM NW 03 SB VA | S            | PN 630      | 6                          | M 14 x 1,5 | 7,7       | 19,0    | 17      |
| UEM NW 04 SB VA | S            | PN 630      | 8                          | M 16 x 1,5 | 9,5       | 20,0    | 19      |
| UEM NW 06 SB VA | S            | PN 630      | 10                         | M 18 x 1,5 | 11,7      | 21,5    | 22      |
| UEM NW 08 SB VA | S            | PN 630      | 12                         | M 20 x 1,5 | 13,8      | 22,0    | 24      |
| UEM NW 10 SB VA | S            | PN 630      | 14                         | M 22 x 1,5 | 17,7      | 24,0    | 27      |
| UEM NW 13 SB VA | S            | PN 400      | 16                         | M 24 x 1,5 | 18,6      | 26,5    | 30      |
| UEM NW 16 SB VA | S            | PN 400      | 20                         | M 30 x 2   | 24,3      | 27,5    | 36      |
| UEM NW 20 SB VA | S            | PN 400      | 25                         | M 36 x 2   | 28,6      | 30,5    | 46      |
| UEM NW 25 SB VA | S            | PN 400      | 30                         | M 42 x 2   | 34,1      | 32,0    | 50      |
| UEM NW 32 SB VA | S            | PN 315      | 38                         | M 52 x 2   | 42,2      | 38,0    | 60      |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

### Toote variandid

UEM B Äärikuga mutter, Teras