


W90 AB HB VA

Pealekeeratav liitmik, nurk 90°

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	60° väliskoonus
Ühendus 2	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 2	60° sisekoonus
Tüüp	Ühendus
Ehitustüüp	Nurk 90°
Materjal	Roostevaba teras

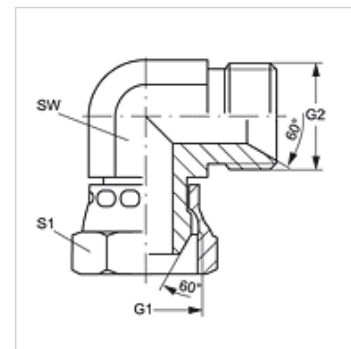

Artikkel

Märgistus	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AB 02 HB VA	G 1/8" -28	11	14
W90 AB 04 HB VA	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06 HB VA	G 3/8" -19	19	22
W90 AB 08 HB VA	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 12 HB VA	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16 HB VA	G 1" -11	33	41
W90 AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	41	50
W90 AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	50	60
W90 AB 32 HB VA	G 2" -11	66	70

SW, S1, S2 = võtme suurus