

# W90 HN HJ VA

Sissekeeratav liitmik, nurk 90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 NPT-väliskeere

Tihenditüüp 1 Keermestihend


Ühendus 2 UN/UNF-väliskeere

Tihenditüüp 2 74° väliskoonus

Tüüp Sissekeeratav liitmik

Ehitustüüp Nurk 90°

Materjal Roostevaba teras

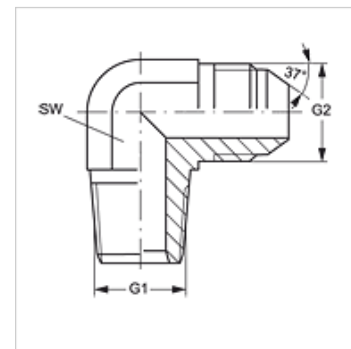

## Artikkel

| Märgistus          | G1               | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------------|------------------|----------------|------------|----|
| W90 HN 06 HJ 05 VA | 3/8" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 19         | -  |
| W90 HN 20 HJ 24 VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN  | 48         | -  |
| W90 HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 11         | -  |
| W90 HN 02 HJ 05 VA | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 13         | -  |
| W90 HN 02 HJ 06 VA | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         | -  |
| W90 HN 04 HJ VA    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         | -  |
| W90 HN 04 HJ 05 VA | 1/4" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         | -  |
| W90 HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         | -  |
| W90 HN 04 HJ 08 VA | 1/4" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         | -  |
| W90 HN 06 HJ 04 VA | 3/8" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 19         | -  |
| W90 HN 06 HJ VA    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         | -  |
| W90 HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         | -  |
| W90 HN 08 HJ 16 VA | 1/2" -14 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         | 24 |
| W90 HN 06 HJ 10 VA | 3/8" -18 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         | -  |
| W90 HN 08 HJ VA    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22         | -  |
| W90 HN 08 HJ 06 VA | 1/2" -14 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 22         | -  |
| W90 HN 08 HJ 10 VA | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         | -  |
| W90 HN 08 HJ 12 VA | 1/2" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         | -  |
| W90 HN 12 HJ VA    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         | -  |
| W90 HN 12 HJ 10 VA | 3/4" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 27         | -  |
| W90 HN 12 HJ 16 VA | 3/4" -14 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         | -  |
| W90 HN 16 HJ VA    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         | -  |
| W90 HN 16 HJ 12 VA | 1" -11,5 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 33         | -  |
| W90 HN 16 HJ 20 VA | 1" -11,5 NPT     | 1.5/8" -12 UN  | 41         | -  |
| W90 HN 20 HJ VA    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 45         | -  |
| W90 HN 24 HJ VA    | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN  | 48         | -  |

SW = võtme suurus

## Toote variandid

W90 HN HJ Sissekeeratav liitmik, nurk 90°, Teras