


# WB90 AOS HS

Ühendusliitmik, nurk 90°

## Omadused

<b>Ühendus 1</b>	Meetriline mutrikeere
<b>Tihenditüüp 1</b>	O-rõngaga 24° väliskoonus
<b>Ühendus 2</b>	M-keere välis, silindriline
<b>Tihenditüüp 2</b>	24° sisekoonus
<b>Tüüp</b>	Ühendusliitmik (lühike torupölv)
<b>Ehitustüüp</b>	Nurk 90°
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud

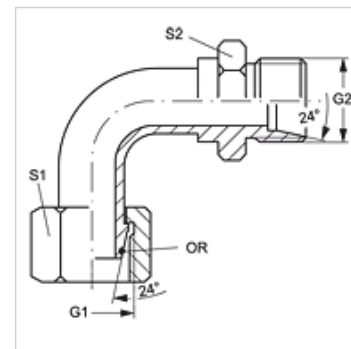

## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Toru välimine Ø (mm)	Arvutatud surve (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR
WB90 AOS 03 HS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	14	4,0 x 1,5
WB90 AOS 04 HS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	17	6,0 x 1,5
WB90 AOS 06 HS	S	10	600	M 18 x 1,5	22	19	7,5 x 1,5
WB90 AOS 08 HS	S	12	600	M 20 x 1,5	24	22	9,0 x 1,5
WB90 AOS 10 HS	S	14	600	M 22 x 1,5	27	22	10,0 x 2,0
WB90 AOS 13 HS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	24	12,0 x 2,0
WB90 AOS 16 HS	S	20	400	M 30 x 2	36	30	16,3 x 2,4
WB90 AOS 20 HS	S	25	400	M 36 x 2	46	36	20,3 x 2,4
WB90 AOS 25 HS	S	30	400	M 42 x 2	50	46	25,3 x 2,4
WB90 AOS 32 HS	S	38	360	M 52 x 2	60	55	33,3 x 2,4

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – SW, S1, S2 = võtme suurus