
DV IR

Drosselventiil DV IR

Omadused

Tüüp	Ehitusseeria EVN
Komplektis	vastumutriga
Materjal	Tihend: NBR
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Mineraalõli
Tööröhk	max 210 baari



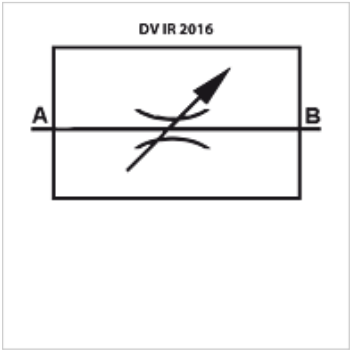

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Tellimisinfo

FPM-tihend (Viton) + 200 °C järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Kaal (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.