


XHVM ED VA

Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	E-vorm
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Tüüp	Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik
Ehitustüüp	Sirge
Tavaline	DIN 3865
Komplektis	Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata)
Materjal	Roostevaba teras

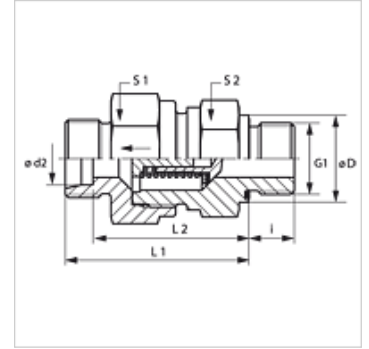

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

Kirjeldus

Voolamissuund sissekeeratavast liidestest

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Tarnitav ka rõhuga 0,2; 0,5; 2; 3 baari.

Artikkel

Märgistus	Rõhk	Ehitusseeria	Töörõhk bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XHVM NW 04 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	35,0	28,0	17	17
XHVM NW 06 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17	12	36,0	29,0	19	19
XHVM NW 08 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19	12	45,5	38,5	24	22
XHVM NW 10 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22	12	49,5	42,5	30	27
XHVM NW 13 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24	12	52,5	45,5	32	27
XHVM NW 16 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27	14	57,5	50,0	36	36
XHVM NW 20 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	32	16	62,5	55,0	46	41
XHVM NW 25 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 100	28	M 33 x 2	40	18	70,5	63,0	55	50
XHVM NW 32 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 100	35	M 42 x 2	50	20	79,5	69,0	60	60
XHVM NW 40 HL ED VA	u. 1 bar	L	PN 100	42	M 48 x 2	55	22	79,5	68,5	70	65
XHVM NW 03 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17	12	38,5	31,5	19	19
XHVM NW 04 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19	12	38,5	31,5	19	19
XHVM NW 06 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	22	12	45,5	38,0	24	22
XHVM NW 08 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	24	12	48,5	41,0	27	24
XHVM NW 10 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	26	14	52,5	44,5	32	27
XHVM NW 13 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27	14	56,5	48,0	36	32
XHVM NW 16 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 250	20	M 27 x 2	32	16	62,5	52,0	46	41
XHVM NW 20 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 250	25	M 33 x 2	40	18	66,5	54,5	50	46
XHVM NW 25 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 250	30	M 42 x 2	50	20	77,5	64,0	60	60
XHVM NW 32 HS ED VA	u. 1 bar	S	PN 250	38	M 48 x 2	55	22	85,5	69,5	70	65

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töö rõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

XHVM ED	Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik, Teras
HVM ED VA	Tagasilöögiklapp, sissekeeratav krüvikinnitus, Roostevaba teras

Varuosad

WD V	Pehme tihend JIC
------	------------------