


# VKS ST 250

Nelikantflants, Cetop, eelkeevitatav detail

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Nelikantflants Cetop
<b>Ehitustüüp</b>	Sirge
<b>Tavaline</b>	CETOP RP 63H ISO 6164
<b>Materjal</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Pinnatöötlus</b>	must, õlitatud

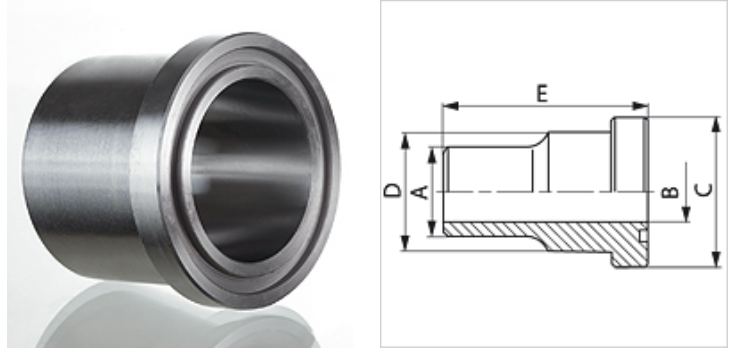

## Artikkel

Märgistus	Surve PB (bar)	Ehitussuurus	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
<b>VKS 114 ST 250</b>	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
<b>VKS 2 ST 250</b>	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nimirõhk PB = maks. töö rõhk – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske